



十川ゴムのスプレーホースは軽くてしなやか。
扱いやすさに優れています。
耐候性、耐薬品性にも優れた性能を備えています。

グリーン軽量スプレーホース《高圧タイプ》



呼称 mm	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 MPa	試験圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	概略質量 g/m	金具付定尺 m	備考
8.5	8.6	13.4	5.0	10.0	15.0	100	50・100・130	標準品
10	10.1	15.5	5.0	10.0	15.0	140	50・100・130	標準品
11.5	11.5	17.5	5.0	10.0	15.0	175	100・130	標準品
13	13.1	19.5	5.0	10.0	15.0	190	50・100・130	標準品

V・スプレーホース



呼称 mm	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 MPa	試験圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	概略質量 g/m	ホース定尺 m	金具付定尺 m	備考
7.5	7.6	13.5	3.5	7.0	10.0	120	100	—	標準品
8.5	8.6	14.6	3.5	7.0	10.0	130	—	—	特注品
10	10.1	16.6	3.5	7.0	10.0	160	50・100・130・150	50・100	標準品
13	13.1	20.9	3.5	7.0	10.0	250	50・100・130・150	50・100	標準品

HI-DXスプレーホース《柔軟性タイプ》



呼称 mm	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 MPa	試験圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	概略質量 g/m	ホース定尺 m	金具付定尺 m	備考
8.5	8.6	14.6	3.5	7.0	10.0	130	50・100・130・150	50・100	標準品


ハイライトホースブルー《透明柔軟性タイプ》



呼称 mm	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 MPa	試験圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	概略質量 g/m	金具付定尺 m	備考
8.5	8.6	14.0	5.0	10.0	15.0	115	20・30・40・50・100	動噴メーカー用
10	10.1	15.5	5.0	10.0	15.0	140	20・30・40・50・100	動噴メーカー用


金具タイプ

■金具オスタイプ

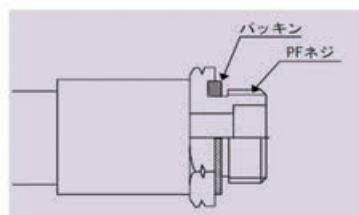

呼称	PFネジ
7.5	PF1/4
8.5	PF1/4
10	PF3/8
11.5	PF3/8
13	PF1/2
16	PF3/4
17.6	PF3/4
19	PF3/4

■金具メスタイプ

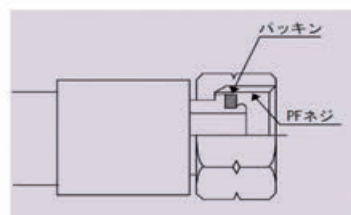

呼称	PFネジ
7.5	PF1/4
8.5	PF1/4
10	PF3/8
11.5	PF3/8
13	PF1/2
16	PF3/4
17.6	PF3/4
19	PF3/4

