

Sakae Fuji

草焼一番 ハイブリッドバーナー

KY-2500HB KY-5000HB

予熱時間

実質 **0分**

メイン燃料は灯油、予熱・クリーニングにカセットボンベのガスを使用で、効率よく2つの燃料を使用し燃料に無駄がありません。
 面倒くさい予熱や迷惑な詰まりも解決した、画期的なバーナーです。
 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でさびにくく長持ち。

No. 4930034700
KY-2500HB

価格 ¥ 34,700 (税抜)



タンク一体型
 過圧防止弁付※
 ※フンタッチでタンク内の空気が抜けやすくなります



No. 4930045800
KY-5000HB

価格 ¥ 45,800 (税抜)



KY-5000HB用
 オプション機能でフィルターユニット
 (フィルターの掃除・交換が出来る)
 装着できます


価格 ¥ 6,000 (税抜)

タンク分離型
 過圧防止弁付※
 ※フンタッチでタンク内の空気が抜けやすくなります




(特徴) 予熱&ノズルクリーニング

予熱




カセットボンベのガスの炎でスピーディー（約15~30秒）に予熱が完了します。また、予熱の間に草焼作業（1,300℃の炎）ができるから燃料にムダがありません。そして、予熱時にススが出ないので、ノズル詰りがありません。

作業中



カセットガスより燃料コストの安い灯油で作業するので経済的です。また、灯油を熱交換パイプ（らせん状パイプ）内で完全気化させるので高温の炎が持続します。

クリーニング

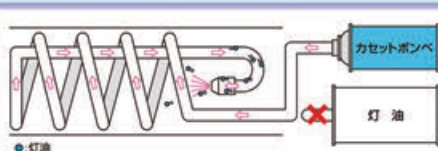

カセットボンベのガスの炎でクリーニングします。熱交換パイプ（らせん状パイプ）内に残った灯油をガスの圧力でほとんど押し出すため、ノズル/パイプ詰りが激減します。

製品仕様

※5分間の数値を1時間に換算したものです。

型番	本体寸法(mm) 全長×幅×高さ	本体重量 (燃料含まず)	火口径 (mm)	火炎長さ (mm)	火炎温度	発熱量※	連続燃焼※	予熱方法と時間	タンク容量	JANコード
KY-2500HB	1,233×116×231	3.4kg	φ65	450~500	1,370℃	51.6kW (44,400kca l/h)	約30~40分	カセットボンベのガスで15~30秒	2.0リットル	49 56805 008085
KY-5000HB	バーナー・接手部 1,305×85×167 タンク部φ177×H476 ホース1.6m	5.9kg	φ81	600~800	1,390℃	86.1kW (74,000kca l/h)	約40~50分	カセットボンベのガスで15~30秒	5.0リットル	49 56805 008115

付属品 カセットボンベ(KYB-250)

希望小売価格は税別価格です。

Sakae Fuji

お手軽
 カセット
 草焼バーナー

楽楽草焼



カセットボンベタイプ
 (使用姿勢に制限があります)

農
 機
 具
 I

ガーデニング に最適 草焼入門バーナー

- 操作し易く軽量で女性でも安心
- 持ち運びに便利なコンパクトサイズ
- 炎の跳ね返りが少ない
- 圧電点火装置付で簡単着火

No. 4930003220

KYC-150

価格 オープン価格



No. 4930007100

KYC-300

価格 ¥7,100 (税抜)



高火力を持続 ガス強制気化 方式バーナー

- ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続
- カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力
- 圧電点火装置付で簡単着火

No. 4930014100

KYC-500

価格 ¥14,100 (税抜)

ワンタッチプッシュ式で
 ボンベの着脱が簡単



No. 4930019500

KYC-700

価格 ¥19,500 (税抜)

ロックレバー仕様で
 ボンベ2本一発装着



製品仕様

※5分間の数値を1時間に換算したものです。

型番	使用ボンベ	本体寸法(mm) 全長×幅×高さ	本体重量 (ボンベ含まず)	火口径 (mm)	火炎長さ (mm)	火炎温度	発熱量※	連続燃焼※	JANコード
KYC-150	KYB-250-G300 PG300(ハイパワーボンベ)	220.5×42 ×84	160g	φ24	約200	1,400℃	3.6kW	約60分	49 56805 007156
						1,400℃	5.0kW	約40分	
KYC-300	KYB-250-G300 PG300(ハイパワーボンベ)	646×42 ×150	295g	φ30	約250	1,300℃	5.8kW	約40~60分	49 56805 007125
						1,370℃	6.9kW	約35~50分	
KYC-500	KYB-250-G300 PG300(ハイパワーボンベ)	701×88 ×136	820g	φ45	約400	1,400℃	20.9kW	約10~30分	49 56805 007132
						1,400℃	25.6kW	約10~20分	
KYC-700	KYB-250-G300 PG300(ハイパワーボンベ)	734.5×78 ×237	1,350g	φ55	約450	1,400℃	29.1kW	約15~40分	49 56805 007149
						1,400℃	34.9kW	約15~30分	

付属品 (KYC-150, KYC-300) カセットボンベ(KYB-250) 1本 (KYC-700) カセットボンベ(KYB-250) 2本

(p:プロパン b:ブタン 数字:%)

付属ボンベ

No. 4930000390

KYB-250
 (b100)

総重量/360g
 内容量/250g

価格 ¥390 (税抜)

JAN/49 56805 900068



その他適応カセットボンベ

No. 4930001130

G300(3本パック)
 (b100)

総重量/360g
 内容量/250g

価格 ¥1,130 (税抜)

JAN/49 56805 900037



No. 4930000470

PG300
 (p20・b80)

総重量/350g
 内容量/240g

価格 ¥470 (税抜)

JAN/49 56805 900044



Since 1937

榮製機株式会社

〒441-0105 愛知県豊川市伊奈町佐藤原68
 TEL(0533)73-1190(代)・FAX(0533)73-1196
 http://www.sakae-seiki.co.jp/
 E-mail:info@sakae-seiki.co.jp

希望小売価格は税別価格です。