

SUNNYHOSE




■サニーホース®

呼径 mm(インチ)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (kg/cm ²)	破壊圧力 (kg/cm ²)
40 (1.5)	40	1.35	210	5.0	15.0
50 (2)	52	1.40	290	4.5	13.5
65 (2.5)	65	1.70	400	4.0	12.0
75 (3)	77	1.80	570	4.0	12.0
100 (4)	103	2.00	750	4.0	12.0
125 (5)	128	2.00	1,000	3.0	9.0
150 (6)	153	2.10	1,250	3.0	9.0
200 (8)	207	2.40	1,930	3.0	9.0

●定尺:100m ●備考(1)常用圧力:20℃ (2)破壊圧力:20℃直管

ブルーのサニーホースは、世界No.1のシェアを誇り、その高品質と経済性は世界中のユーザーから高い評価を獲得しています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にして、タカタが開発した一体製造プラントにより、高品質で均一、そして、長尺に製造された多目的ホースです。常用圧力は3~5kg/cm²と比較的低く設定されており、高低差の少ない所での排水作業や臨時的送排水作業、小規模農場でのスプリンクラーによる散水、薬品にも強く液肥・農薬の散布などにも適しています。

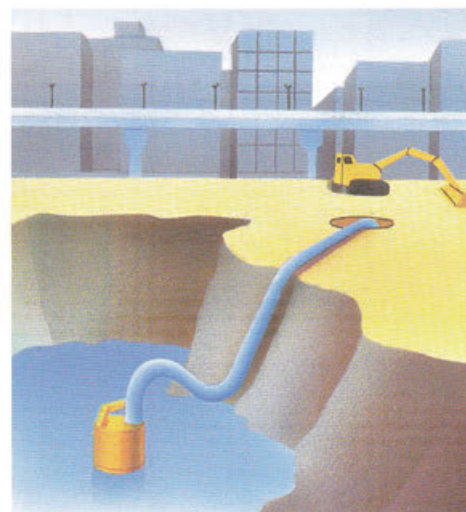

品名	直径mm	単位	耐圧	色	出荷単位	10m巻 No.	出荷単位	20m巻 No.	出荷単位	30m巻 No.	出荷単位	50m巻 No.	出荷単位	100m巻 No.
サニーホース	25	mm	0.7Mpa	紺	5	2350	5	4690	5	7040	2	10700	2	21300
サニーホース	32	mm	0.7Mpa	紺	5	2640	5	5280	5	7920	1	12000	1	24000
サニーホース	40	mm	0.5Mpa	紺	5	2210	5	4430	5	6640	1	10000	1	20000
サニーホース	50	mm	0.45Mpa	紺	5	2400	5	4800	3	7200	1	10900	1	21900
サニーホース	65	mm	0.4Mpa	紺	1	4990	1	9970	1	15000	1	22700	1	45300
サニーホース	75	mm	0.4Mpa	紺	1	5200	1	10400	1	15600	1	23600	1	47200
サニーホース	100	mm	0.4Mpa	紺	1	6450	1	12900	1	19400	1	29300	1	58700
サニーホース	125	mm	0.3Mpa	紺	1	11700	1	23500	1	35200	1	53300	1	106700
サニーホース	150	mm	0.3Mpa	紺	1	12900	1	25800	1	38700	1	58700	1	117300
サニーホース	200	mm	0.3Mpa	紺	1	21800	1	43600	1	65400	1	99200	1	198400
ハイサニーホース	40	mm	0.7Mpa	紺		—		—		—	1	19100	1	38100
ハイサニーホース	50	mm	0.7Mpa	紺		—		—		—	1	24700	1	49300

送料はかかります。

灌水関連